

SMT-4033

Moniteur LED 40"




Caractéristiques principales

- Supporte les résolutions jusqu'à 1920 x 1080
- Contraste 5 000 : 1
- Temps de réponse 9,5 ms
- Entrées vidéo : HDMI, DVI, VGA, BNC
- Durée de vie 30 000 heures

Dimensions

Unité : mm

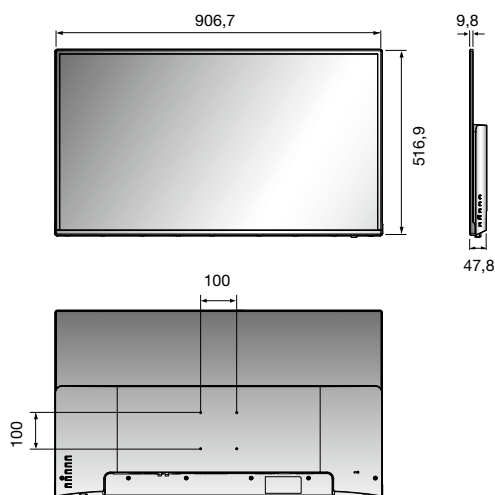

SMT-4033

| AFFICHAGE | |
|--------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran | 39,5" |
| Résolution max. | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Contraste | 5 000: 1 |
| Format d'image | 16: 9 |
| Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
| Couleurs affichées | 16,7 millions |
| Temps de réponse | 9,5 ms |
| Système vidéo | NTSC / PAL |
| Durée de vie | 30 000 heures |
| Type de filtre | Filtre en peigne 3D |

| INTERFACE | | |
|-----------|-------------------------|--|
| Vidéo | Connecteur | VGA, DVI, HDMI, BNC (CVBS, signal traversant)) |
| | Connecteur | D-sub analogique (15 broches), DVI-D |
| | Signal d'entrée | 0,7 Vcc ± 5 % |
| RGB / DVI | Format disponible | 640 x 480@60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA), 800 x 600@56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA), 1024 x 768@60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA), 1152 x 864@75 Hz, 1280 x 720@60 Hz, 1280 x 800@60Hz, 1280 x 1024@60 Hz/75 Hz (SXGA), 1360 x 768@60 Hz, 1440 x 900@60 Hz, 1600 x 900@60 Hz, 1680 x 1050@60 Hz, 1920 x 1080@60 Hz |
| | Connecteur | HDMI |
| HDMI | Format disponible | 640 x 480p@60 Hz, 720 x 480p@60 Hz, 720 x 576p@50 Hz, 1280 x 720p@50 Hz/60 Hz, 1920 x 1080@60 Hz, 1920 x 1080p@60 Hz |
| | Connecteur | Mini jack 3,5 mm type téléphone |
| Audio | Signal de sortie | Boucle au niveau de la ligne (PC uniquement), haut-parleurs : 2 x 2 W |
| | Périphérique compatible | Télécommande |

| AFFICHAGE À L'ÉCRAN | |
|---------------------|---|
| Fonctions | Compatible VESA™ DPM |
| Langues | Chinois (simplifié), anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, russe, arabe |

| GÉNÉRAL | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Électrique | Tension d'entrée | 100 ~ 240 V CA (50/60 Hz) |
| | Consommation électrique | < 60 W |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C |
| | Humidité de fonctionnement | 10 % ~ 80 % (sans condensation) |
| Mécanique | Dimensions sans support (LxHxP) | 906,7 x 516,9 x 47,8 mm |
| | Taille du cadre | Haut 13,66 mm / Bas 17,66 mm |
| | Couleur du boîtier | Noir |
| | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Accessoires | SUPPORT | |

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu
 * La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
 * Wisenet est une marque détenue par Hanwha Techwin, anciennement Samsung Techwin.