

SPC-7000

Clavier de contrôle système




Caractéristiques principales


- LCD TFT tactile 5"
- Contrôle caméras réseau / SSM
- Conception ergonomique et clavier facile d'utilisation
- Joystick 3 axes pour contrôler le PTZ
- Joystick / Jogshuttle détachable pour une utilisation universelle (droitier ou gaucher)
- Compatible USB (1 port pour SSM, 1 port pour les fichiers images / mises à jour)
- Configuration rapide de la mosaïque de caméras, importation/exportation de la configuration

Dimensions

Unité : mm

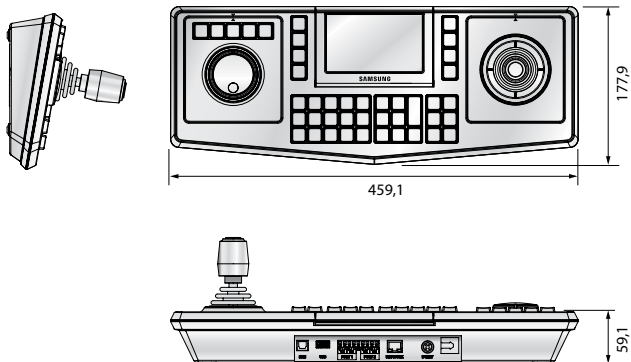

Configuration du système

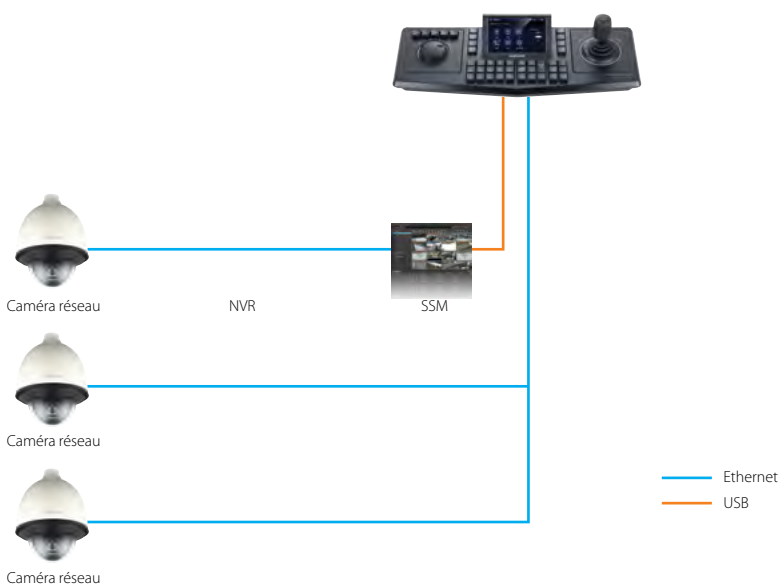

SPC-7000

COMMUNICATION	
Équipement de commande	
Caméra réseau / SSM	
Interface	
Ethernet (caméra réseau), 1x USB (SSM), 1x USB (mise à jour, importation/exportation des paramètres, capture d'image)	
Protocole d'interface	Ethernet
USB	SUNAPI
Unités vers commande	
255 caméras réseau max, 1 SSM	
Protocole réseau	
TCP, HTTP, DHCP, IPv4	
OPÉRATIONNEL / MÉCANIQUE	
Écran LCD	
LCD TFT 5"	
Joystick	
3 axes, zoom par rotation	
Jog Shuttle	
Contrôle de la lecture SSM	
CONTRÔLE	
Caméra	
Panoramique/Inclinaison/Zoom, mise au point automatique, pré-réglage, groupe, tour, balayage, trace, suivi automatique, alarme marche/arrêt, figer	
Mur d'images	
Configuration de la mosaïque de caméras (canaux) Changement de l'affichage (mode de division)	
Enregistreur	
Contrôle de l'enregistrement / de la lecture, désactivation d'alarme, menu	
Gestion des équipements	
Enregistrement des équipements / Modification sur LCD	
Gestion des utilisateurs	
Admin + 9 opérateurs	
Importation / Exportation	
Importation / Exportation de la configuration	
AUTRES	
Capture vidéo	
Image fixe (caméra réseau), exportation sur périphérique USB	
Entrée	
Saisie alphabétique (clavier virtuel)	
Langues	
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, turc, polonais, russe, coréen, chinois japonais	
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	
0 °C ~ 40 °C	
Humidité de fonctionnement	
20 ~ 85 %	
ALIMENTATION	
Tension d'entrée	
12V CC	
Consommation électrique	
6,4 W max.	
MÉCANIQUE	
Dimensions (LxHxP)	
459,1 x 59,1 x 177,9 mm	
Poids	
1,5 kg	

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu